

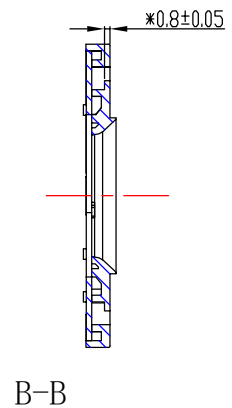
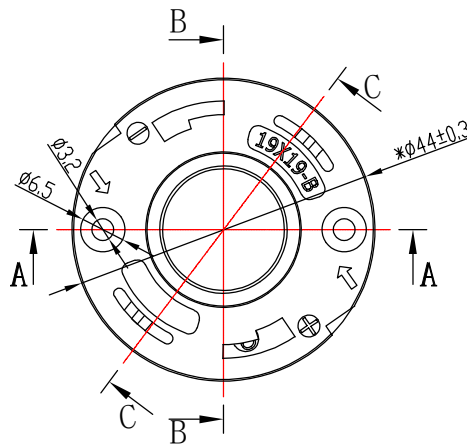
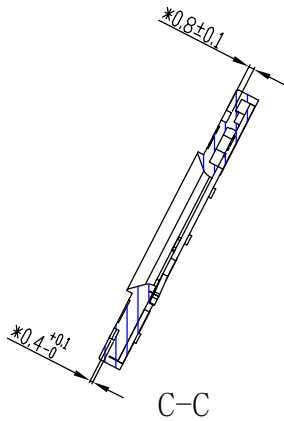
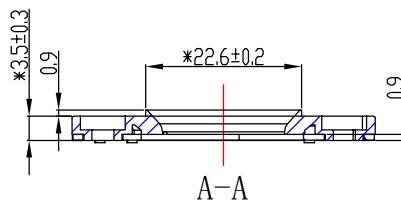
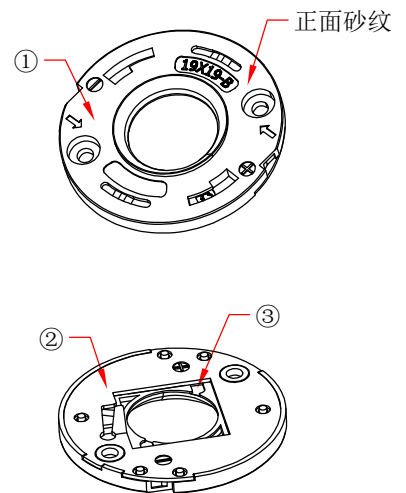


产品BOM表

NO.	产品名称	产品编码	数量	材质/表面处理
①	COB1919前盖-PBT白	92.70.502.00-Q1	1	PBT+15%GF/素材白
②	COB1919后盖-PBT白	92.70.502.00-H2	1	
③	COB免焊支架端子		2	t=0.25mm铜镀镍+加硬

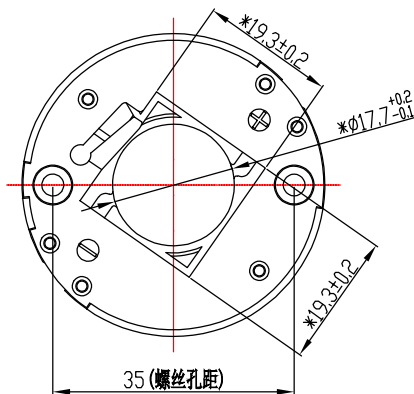

Wire specifications:
0.32 mm² to 0.81 mm².
18AWG, 20AWG, 22AWG.
Strip length: 7 mm. Surface tin-plated.

电线规格:
0.32毫米²至0.81毫米².
18AWG, 20AWG, 22AWG.
剥线长度7毫米, 表面镀锡。

技术要求:

1.材质: 详见bom表。

Material: Refer to the BOM table.

2. “*” 标记为重点控制尺寸。

The “*” marked items are the key controlled dimensions.

3.未注公差按GB/T14486-2008-MT6。

The unmarked tolerances follow GB/T14486-2008-MT6.

6.适配: V13, CLU 030等基板规格为19×19的COB光源。

Compatibility: V13, CLU 030 and other substrate specifications with a size of 19×19 for COB light sources.

										Nata® 版本 VERSIONS K0-PL			
										产品编码 PRODUCT CODE		92.70.502.00	
										产品名称 PRODUCT NAME		COB1919-B-L15光源免焊支架-PBT白 Φ44H3.5	
										客户 CUSTOMER		NT	
										客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE		COB1919-B-L15-PK45 LED HOLDER-PBT白	
										单位 UNIT			
										mm			
										部件产品图 Component product drawing			