

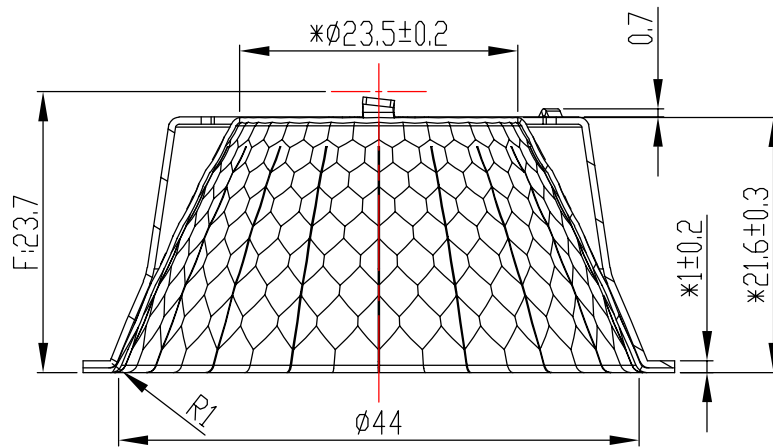


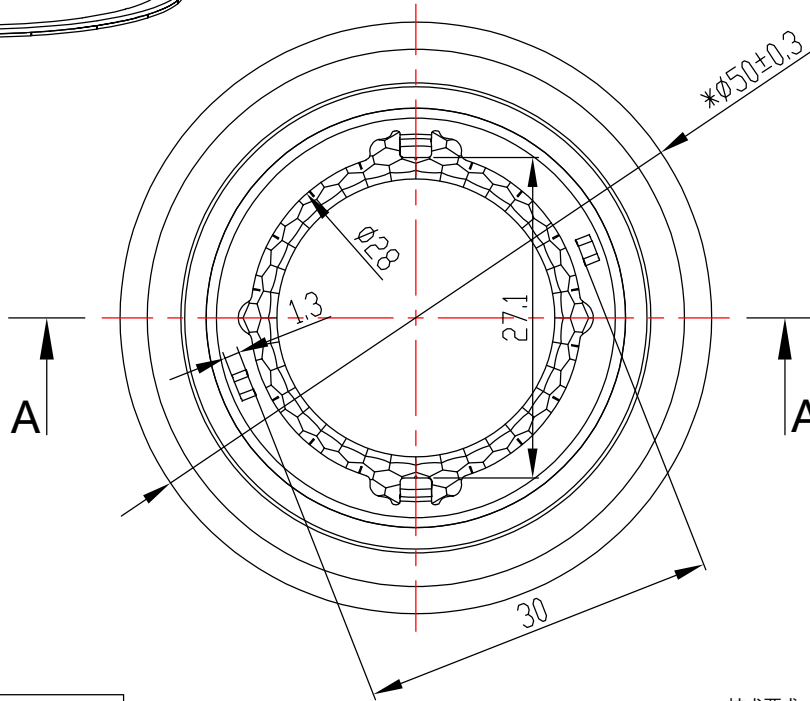


A-A

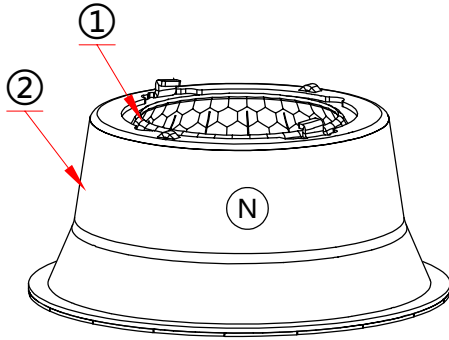

Light Source	LUMINUS CXM-11 (TC) GEN6 LES11
PlasticHolder	92.70.494.00
Design Angle	23°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

OPTICAL ASSEMBLY DIAGRAM

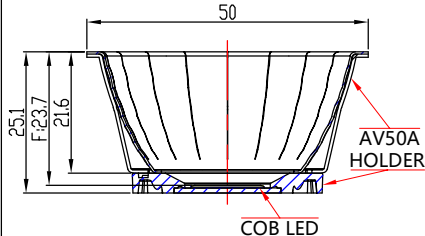

技术要求:

1. "*"标记为重点控制尺寸。
2. 未注公差按公差表。
3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

PRODUCT BOM				
NO.	Product Name	Product code	PCS	Material / Surface Treatment
①	1-1715-L2		1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)
②	1-1787-A		1	t=0.6mm 1060AL H24/

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	区工	制图 DRAWN BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN		审核 CHECKED BY	视角 1st ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY		日期 DATE(DD-MM-YYYY)	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1
		22-10-2025		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
部件产品图 COMPONENT PRODUCT DRAWING						单位 UNIT mm

Nata®		版本 VERSIONS
		V1.1
产品编码 PRODUCT CODE	91.01.1766.000	
产品名称 PRODUCT NAME	1-1766-LM	
客户 CUSTOMER	NT	
客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE	AV50A-23D-23.5H21.6 反光杯	