Item NO.	Product Name	Product NO.	QTY	Page	Description
①	EW76.750.10 固定卡环	97.76.750.10	1	4	t=1.0mm 1060AL,Andoizing.
②	2-2529-H		1	2	t=1.0mm 1090AL,Andoizing.
③	EW-63防尘片	97.70.379.00	1	3	PC

table for unmentioned tolerance in the drawing (unit：mm)				punch angle tolerance in the drawing (unit:degree)		
>0-5	>5-30	>30-90	>90-150	0-10	10-50	50-120
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±1°	±0.5°	±0.3°
>150-250	>250-400	>400-700		120-250	250-360	360 above
±0.8	±1.5	±2		±0.2°	±0.166°	±0.085°

“*” Marked for key control dimensions

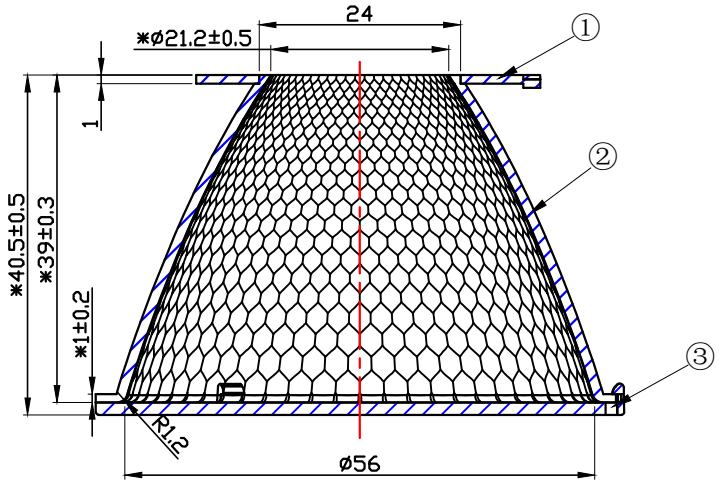

A—A

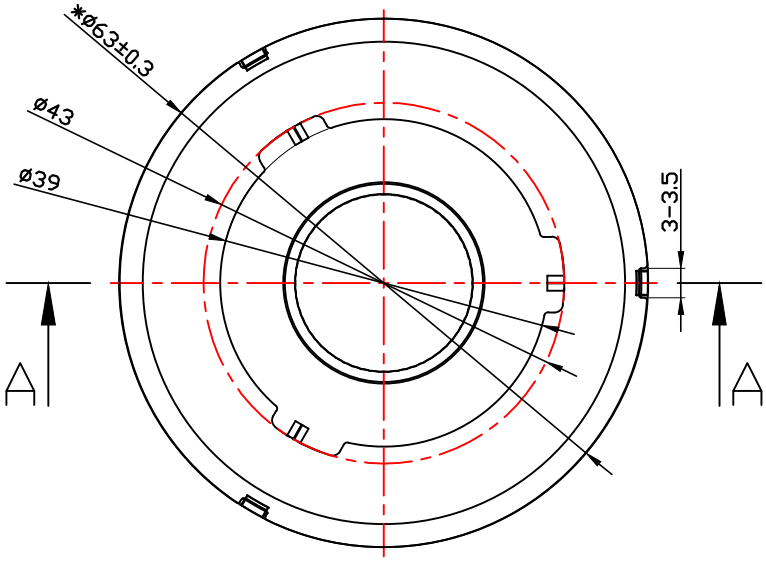

Light Source	LUMILEDS 1205
PlasticHolder	92.70.135.00
Metal Adaptar	
Design Angle	18° ±2°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图



Technical requirements:
1. Material：AL.
2. Surface treatment: Andoizing..
3. Product untolerance reference untolerance table.

标记 Mark	处数 Amended Times	更改内容 Amended Content	签 名 Signature	更改日期 Amended Date

设 计 Designer		制 图 Drawing by		比 例 Proportion	1:1
工 艺 Technology		审 核 Auditor		视 角 View	
批 准 Approval		日 期 Date	2022.07.15	页 数 Page	共1页 第1页

图档路径 The path of file

工程图 Engineering drawings

P/N: 91.02.2528.000	版本/REV K0
产品名称 Product Name	2-2528-L
客户代号 Customer Code	NT
客户编号 Customer Item	EW-D63-18D

Nata®