
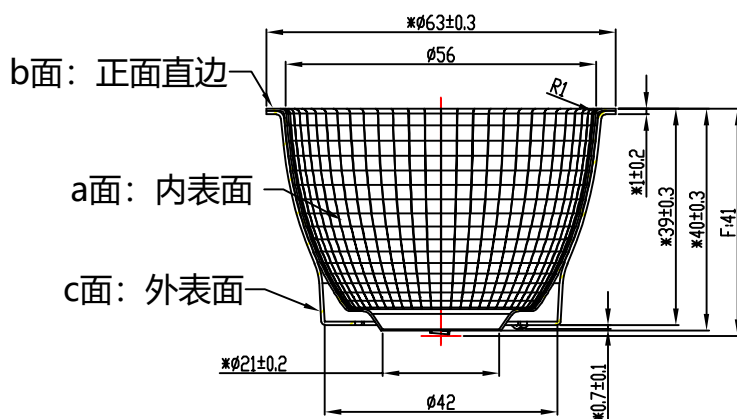
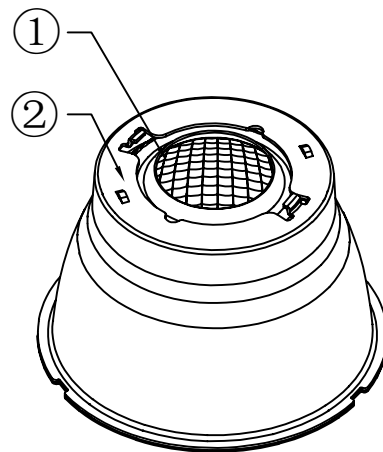
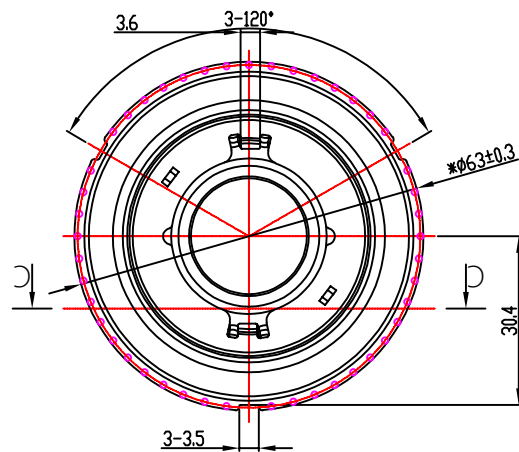
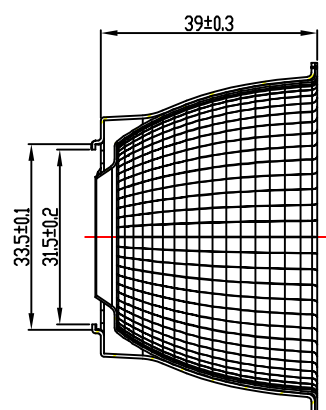



C-C

A-A

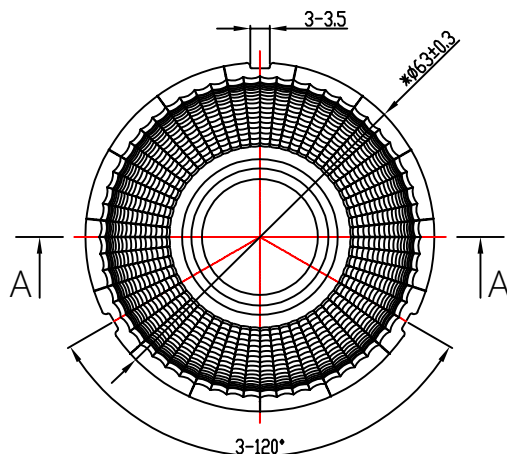

Light Source	LUMILEDS 1205
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adaptar	
Design Angle	50°±5°
Measured Angle	49.3°
Efficiency	

光学装配示意图



技术要求:

- "*"标记为重点控制尺寸。
- 未注公差按尺寸公差表。
- 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

产品BOM表

NO.	品名	产品代号	数量	材料/表面处理
①	2-2569-A	94.02.2569.000	1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)
②	2-2919-A	94.02.2919.000	1	T=0.6mm 1060AL H22 按原材料状态

P/N:
91.02.2918.000

版本
VERSIONS
V1.0

DIMENSION TOLERANCE TABLE(UNLESS OTHERWISE STATED) (MM)

0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2

PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)

0-10	>10-50	>50-120	>120-250	>250-360
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°

部件产品图

COMPONENT PRODUCT DRAWING

Nata[®]