

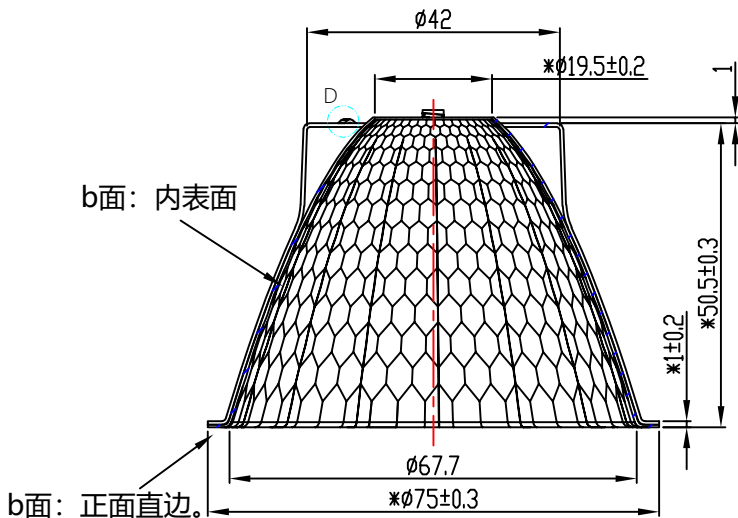



参考图纸	√
开模图纸	
生产图纸	

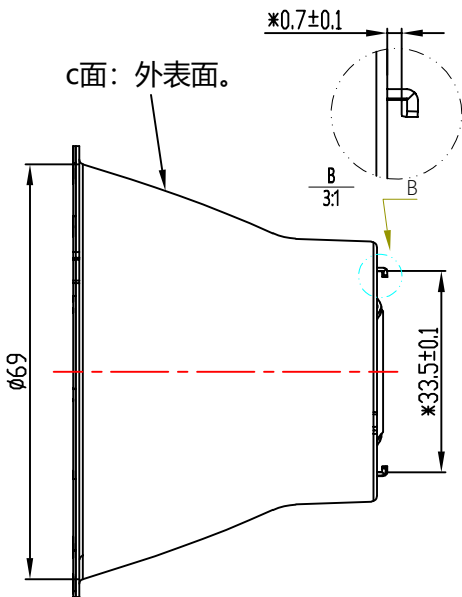

A-A

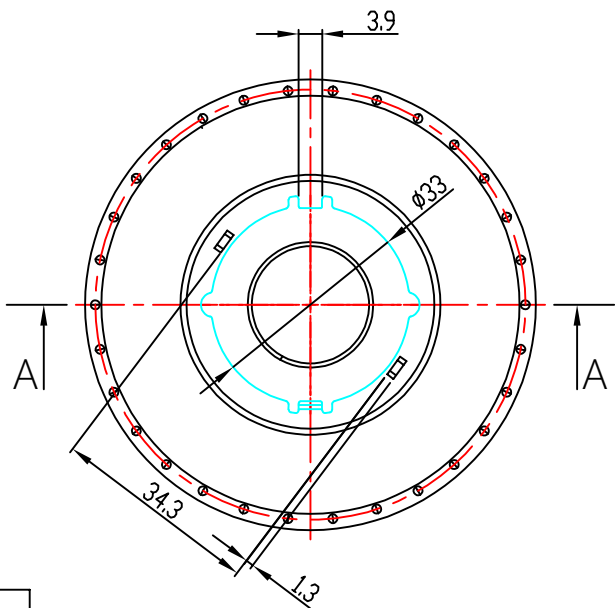

Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adapter	
Design Angle	17°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

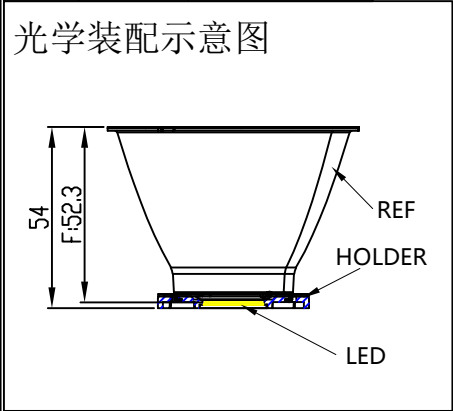

技术要求:

1. “*” 标记为重点控制尺寸。
2. 未注公差按尺寸公差表。
3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

产品BOM表				
NO.	品名	产品代	数量	材料/表面处理
①	2-2944-A	94.02.2944.000	1	AL T=0.6mm 1060H22 洗油
②	2-2518-A	94.02.2518.000	1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO. OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICIAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	SHEET 1 OF 1
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	
		2025.2.25		

							Nata [®]		版本				
									VERSIONS				
									V1.0				
DIMENSION TOLERANCE TABLE(UNLESS OTHERWISE STATED)							产品编码		91.02.2940.000				
未注尺寸公差表							PRODUCT CODE						
> 0-5		> 5-30		> 30-90		> 90-150		> 150-250		> 250-400		> 400-700	
±0.15		±0.2		±0.4		±0.5		±0.8		±1.5		±2	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							产品名称		2-2940-L				
角度公差表 (单位: 度)							PRODUCT NAME						
> 0-10		> 10-50		> 50-120		> 120-250		> 250-360					
±1°		±0.5°		±0.3°		±0.2°		±0.166°					
部件产品图							客户代号		NT				
							CUSTOMER ID						
COMPONENT PRODUCT DRAWING							客户编号		FA75A-15D切合反光罩				
							UNIT						
							mm		CUSTOMER CODE				