



参考图纸	√
开模图纸	
生产图纸	

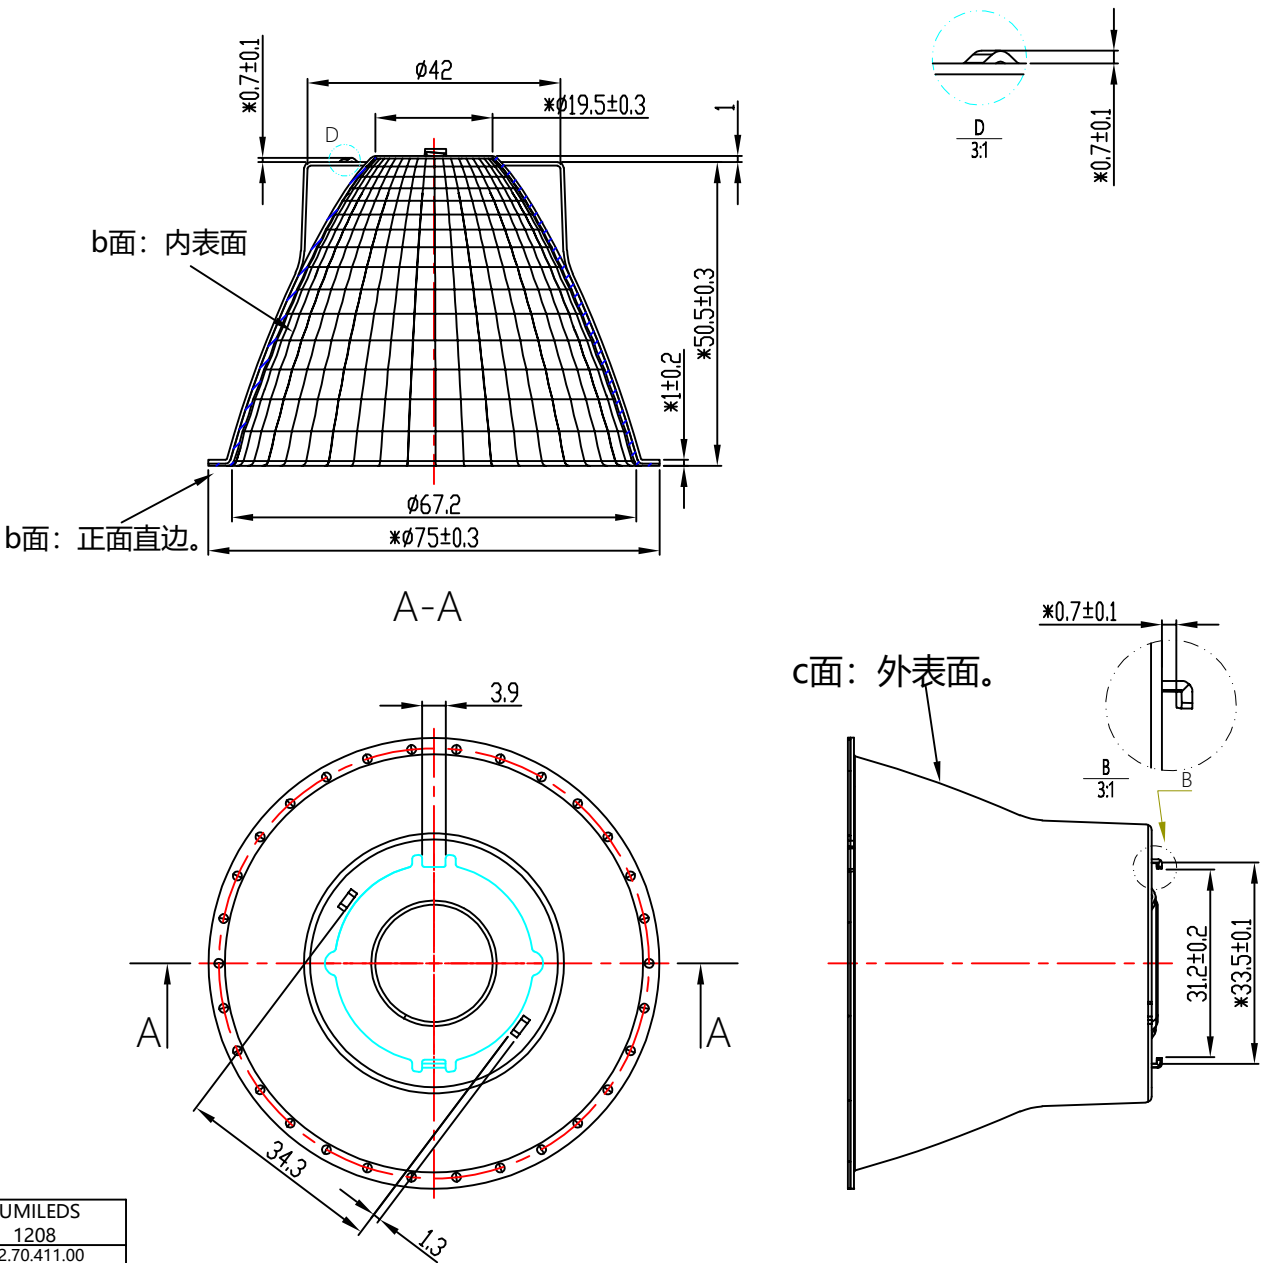

Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adaptar	
Design Angle	25°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

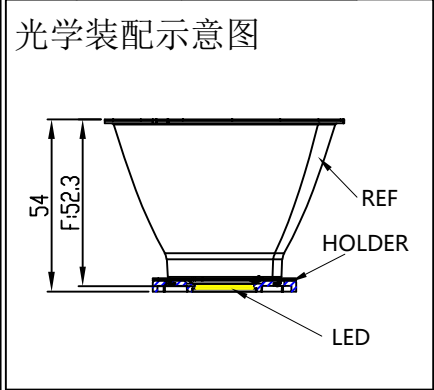

- 技术要求:
1. “*” 标记为重点控制尺寸。
 2. 未注公差按尺寸公差表。
 3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

产品BOM表				
NO.	品名	产品代	数量	材料/表面处理
①	2-2945-A	94.02.2945.000	1	ALT=0.6mm 1060H22 洗油
②	2-2519-A	94.02.2519.000	1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)

						Nata [®]		版本 VERSIONS V1.0
				产品编码 PRODUCT CODE		91.02.2941.000		
				产品名称 PRODUCT NAME		2-2941-L		
				客户代号 CUSTOMER ID		NT		
				客户编号 CUSTOMER CODE		FA75A-24D切合反光罩		
				DIMENSION TOLERANCE TABLE(UNLESS OTHERWISE STATED) 未注尺寸公差表				
				PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE) 角度公差表 (单位: 度)				
				部件产品图 COMPONENT PRODUCT DRAWING		单位 UNIT mm		
标记 MARK	处数 NO. OF MODIF	更改内容 MODIFICATIONS		签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE			
设计 DESIGNER		制图 DRAWN BY		比例 SCALE	1:1			
工艺 TECHNICIAN		审核 CHECKED BY		视角 1st ANGLE PROJECTION				
批准 APPROVED BY		日期 DATE(DD-MM-YYYY)	2025.2.25	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1			