



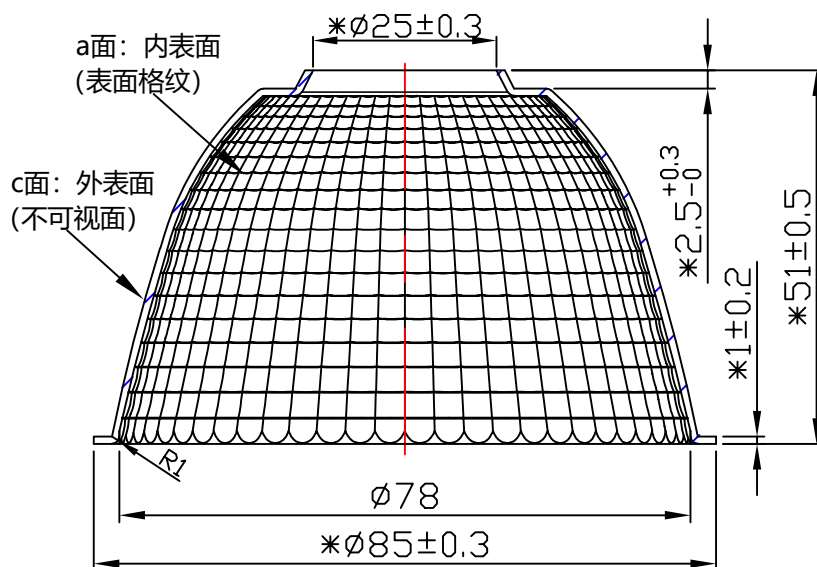


A - A

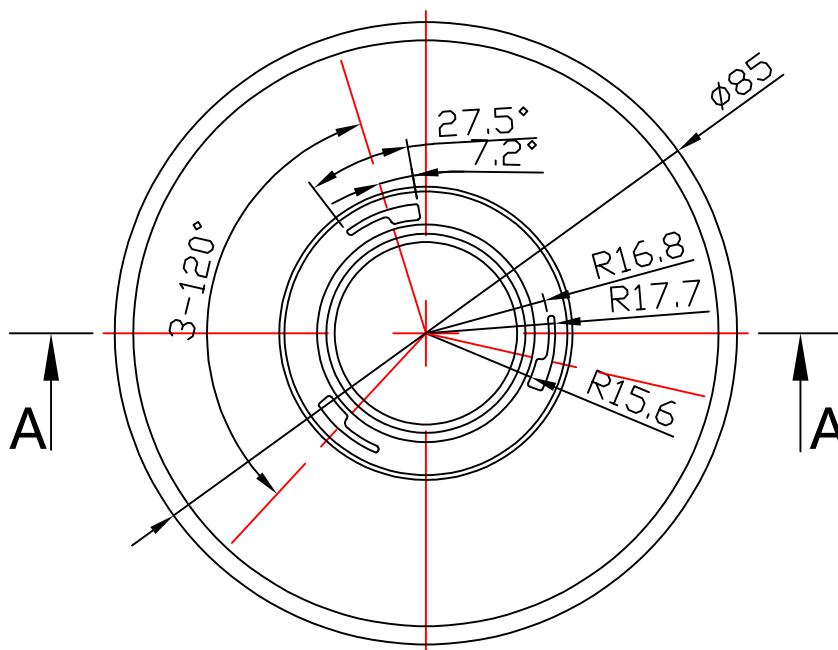

Light Source	CREE CXA 1830
Plastic Holder	99.02.72.172
Metal Adapter	92.76.365.00
Design Angle	45°±5°
Measured Angle	44.5°
Efficiency	—

光学装配示意图

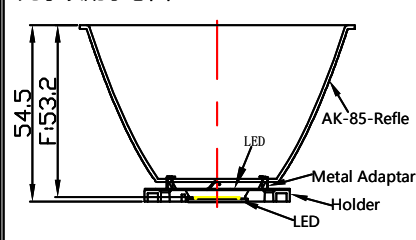

技术要求:

- 1.材质: T=1.0mm 1090AL.
- 2.表面处理: 氧化亮光.
- 3.产品未注圆角与拔模斜度按3D.
- 4.产品表面质量按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO. OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICIAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	SHEET 1 OF 1
APPROVED BY		DATE (DD-MM-YYYY)	PAGE	
		06-09-2017		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
未注尺寸公差表						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
ANGULAR DIMENSIONAL TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
角度尺寸公差表 (单位: 度)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
产品图						单位
PRODUCT DRAWING						UNIT
						mm

Nata®		版本
		VERSIONS
		K-
产品编码	91.03.1550.002	
PRODUCT CODE		
产品名称	3-1550-A3	
PRODUCT NAME		
客户代号	NT	
CUSTOMER ID		
客户编号	AK-85@45D反光罩	
CUSTOMER CODE		