
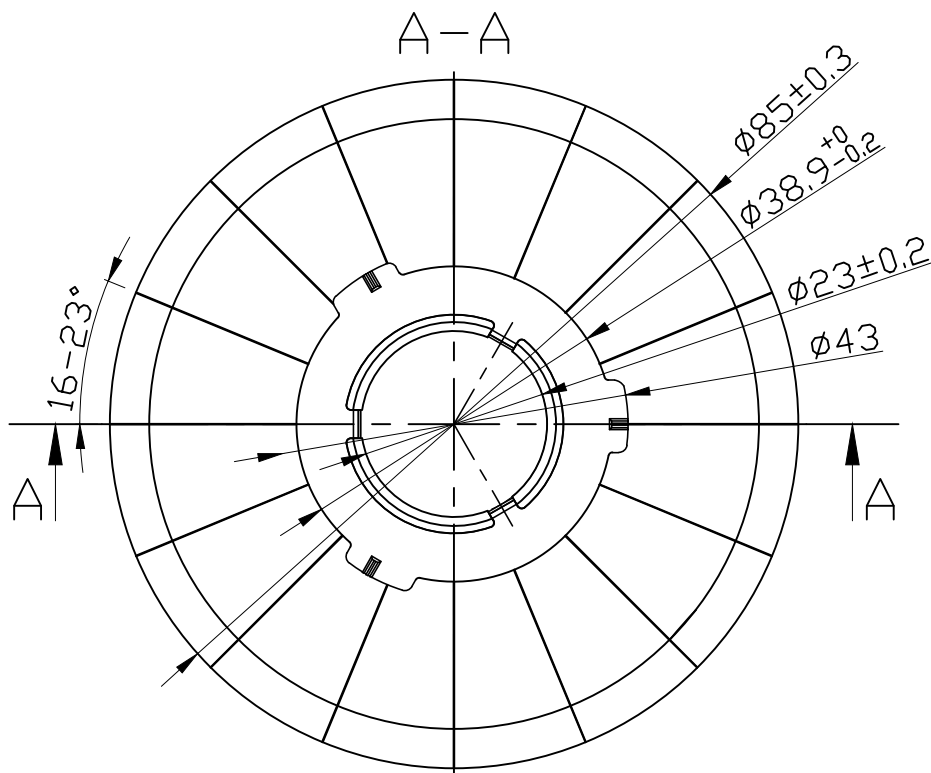


未注公差表 (单位: MM)			冲孔角度公差表 (单位: 度)		
0-5	5-30	30-120	0-10	10-50	50-120
±0.15	±0.2	±0.5	±1°	±0.5°	±0.3°
120-250	250-400	400-700	120-250	250-360	360以上
±0.8	±1.5	±2	±0.2°	±0.166°	±0.083°
" < > "号为重要尺寸					

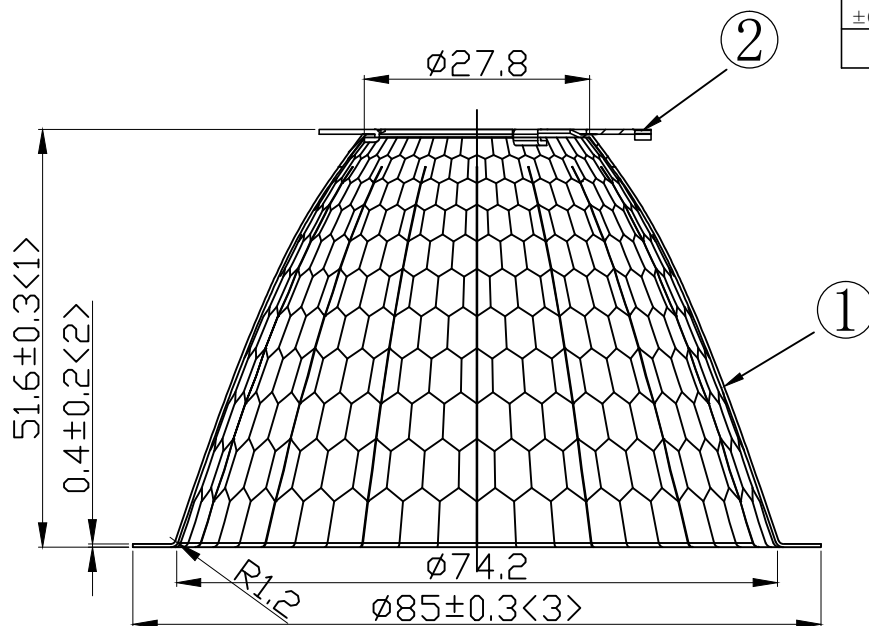

Light Source	LUMILEDS LUXEON CoB 1205 LES13
PlasticHolder	92. 70. 135. 00
Metal Adapter	
Design Angle	15° ±3°
Measured Angle	16. 2°

产品物料清单					
序号	物料名称	物料编号	数量	页数	规格描述
①	3-2500-L2	94. 03. 2500. 001	1	2	材料T=0. 4 MIRO 98A*20
②	D43不锈 钢卡环	97. 76. 368. 00	1	3	材料: 0. 6不锈 钢

3-2545-M 组装图						Nata®	
						客户编号	
						客户代号	NT
						物料编号	91. 03. 2545. 000
						物料名称	3-2545-M
标记	处数	更改内容		签 名	更改日期		
受控版本	A0	设计版本	K0	客户版本			
设 计		制 图		比 例	1:1		
工 艺		审 核		视 角			
批 准		日 期	2020. 09. 23	页 数	共5页 第1页		