

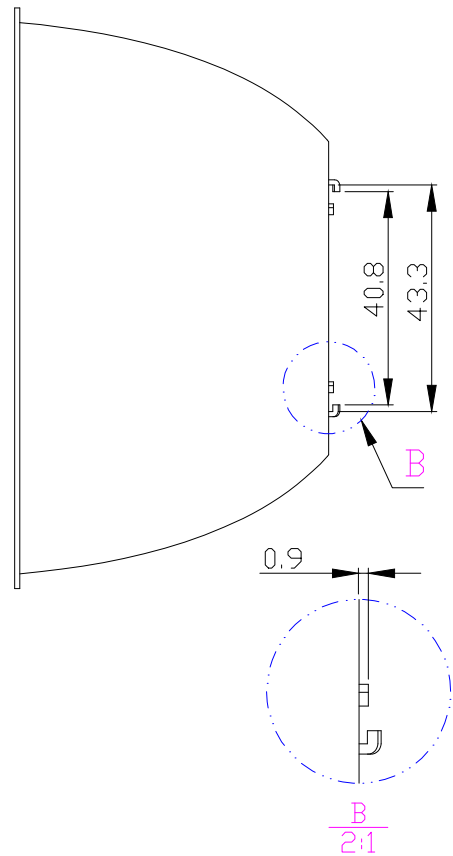
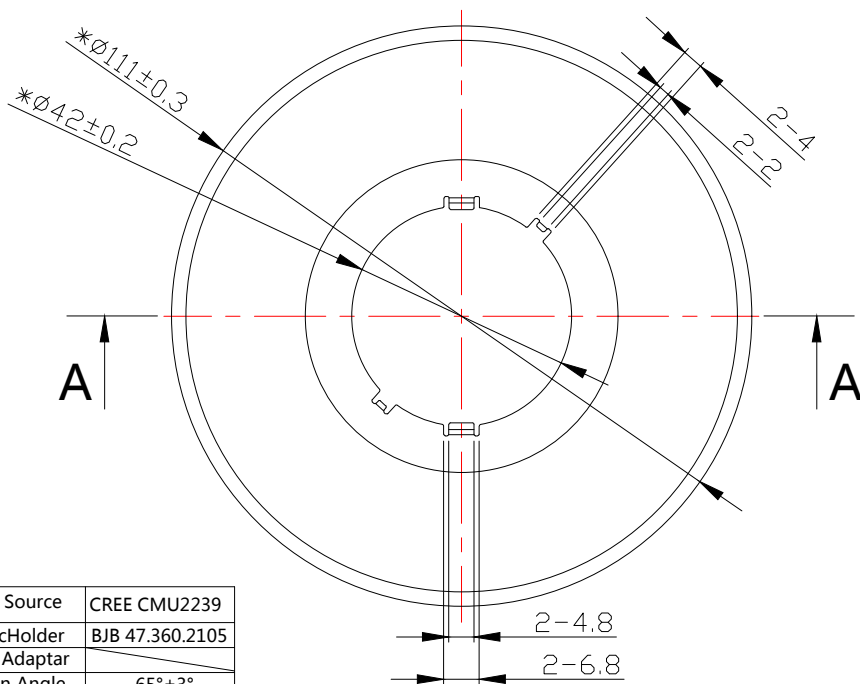
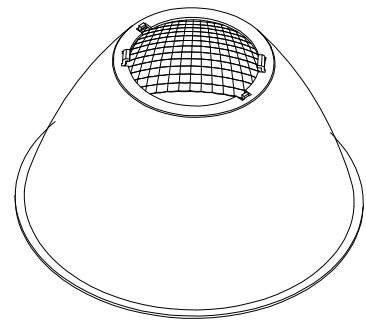


报价用图	
开模用图	
生产用图	√

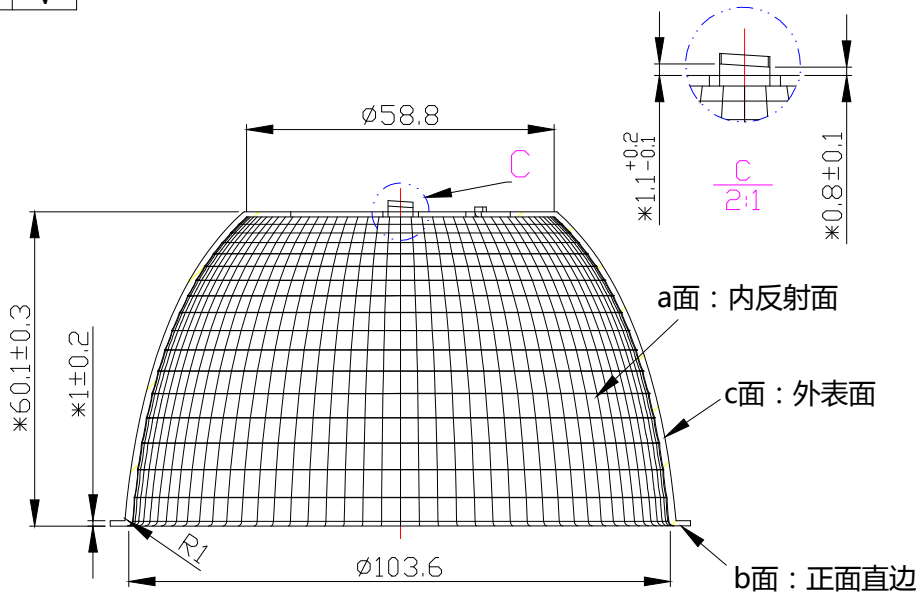

Light Source	CREE CMU2239
PlasticHolder	BJB 47.360.2105
Metal Adaptor	
Design Angle	65°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图

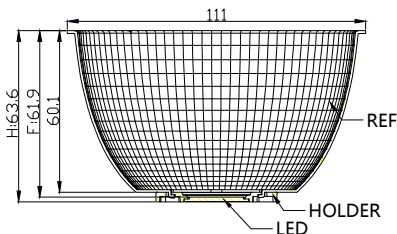

- 技术要求：
- 1.材质：T=1.0mm 1090 AL。
 - 2.表面处理：阳极亮光。
 - 3."**"标记为重点控制尺寸。
 - 4.未注公差按公差表。
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	SHEET 1 OF 1
		14-05-2025		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700	
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360			
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°			
产品图						单位	
PRODUCT DRAWING						UNIT	
						mm	

Nata®		版本
		VERSIONS
		K0
产品编码		
PRODUCT CODE		
产品名称	4-2760-A2	
PRODUCT NAME		
客户代号	NT	
CUSTOMER ID		
客户编号	GS-D111- 65D-	
CUSTOMER CODE	底孔∅ 42	