

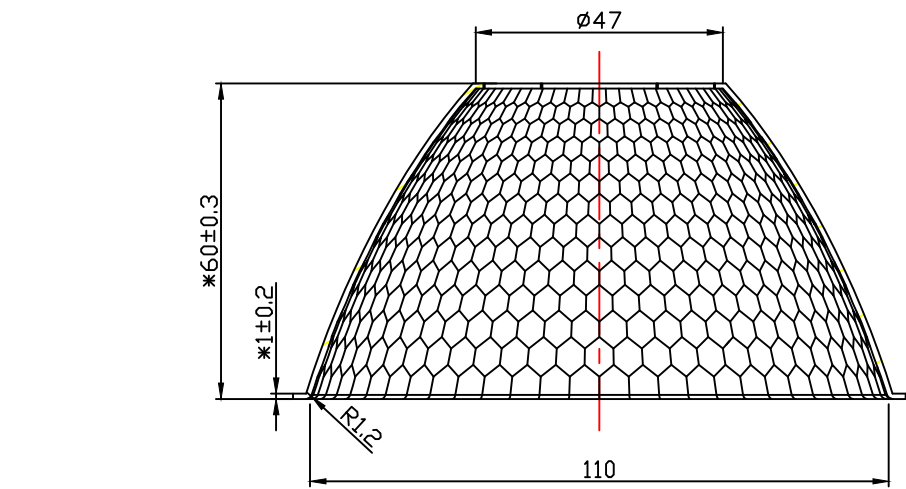


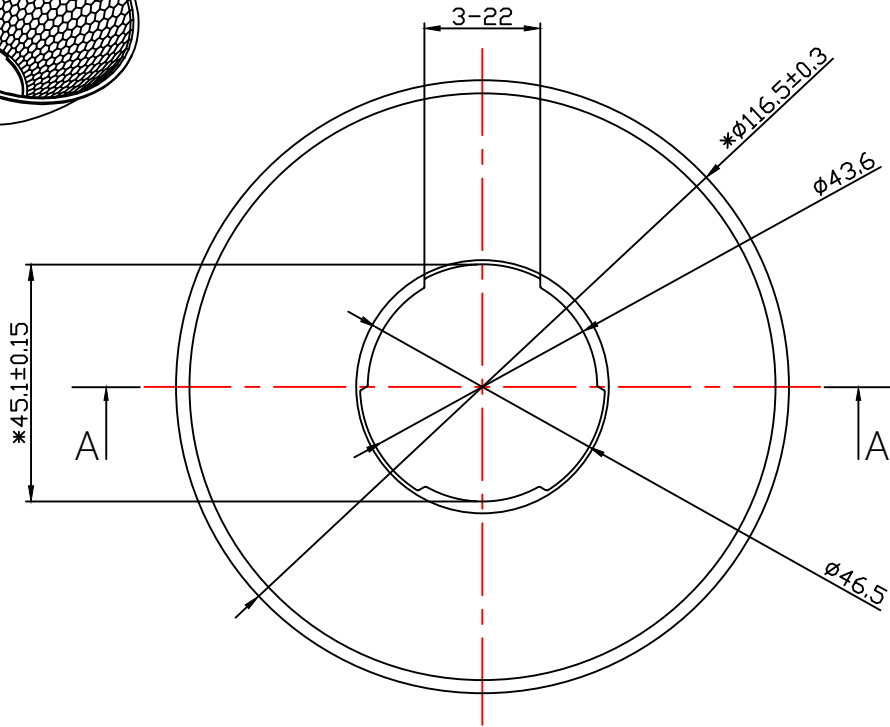


A-A



Light Source	BRIDGELUX 2835×60 φ37
LENS	92.70.467.00
Design Angle	36°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

OPTICAL ASSEMBLY DIAGRAM

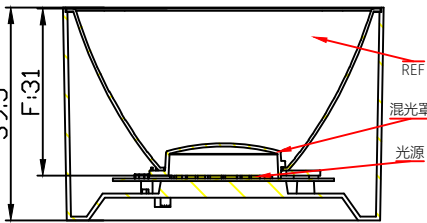

- 技术要求:
- 1.材质: T=1.0mm 1070AL。
 - 2.表面处理: 阳极亮光。
 - 3."*"标记为重点控制尺寸。
 - 4.未注公差按公差表。
 - 4.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 5.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记 MARK	处数 NO.OF MODIF	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER		制图 DRAWN BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN		审核 CHECKED BY	视角 1st ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY		日期 DATE(DD-MM-YYYY)	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1
		01-08-2026		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
产品图 PRODUCT DRAWING						单位 UNIT mm

		版本 VERSIONS V1.0
产品编码 PRODUCT CODE	91.04.2804.000	
产品名称 PRODUCT NAME	4-2804-A	
客户 CUSTOMER	NT	
客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE		