

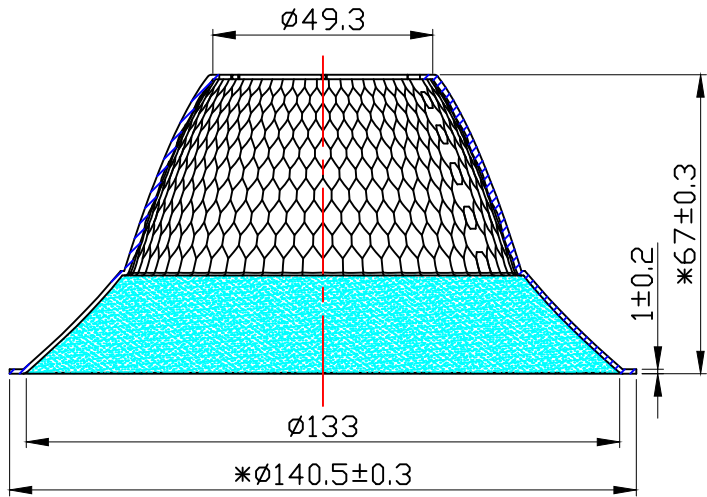


A - A

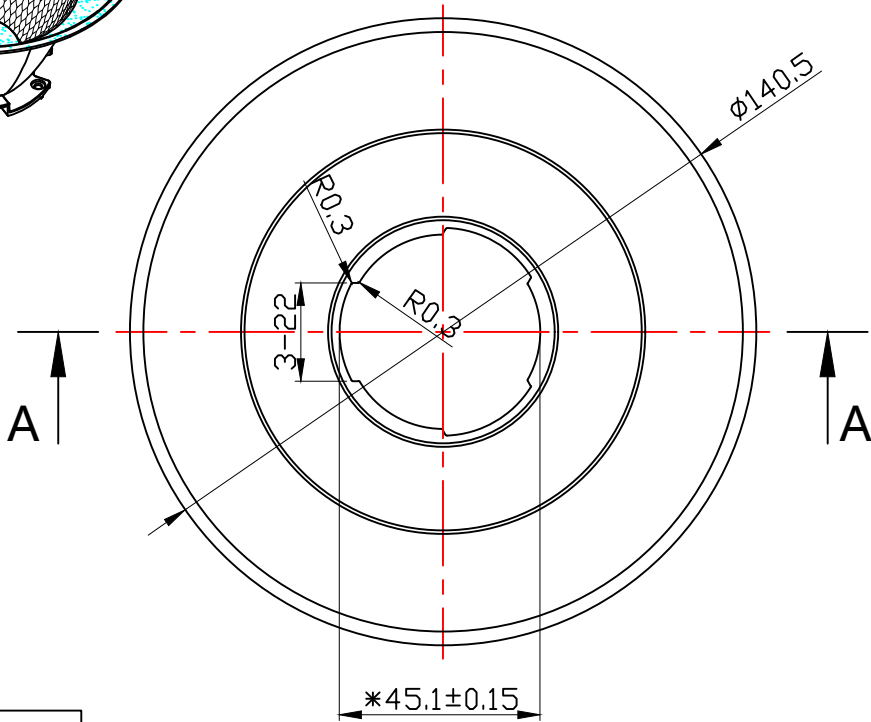

Light Source	BRIDGELUX 2835×60 Ø37
LENS	92.70.467.00
Design Angle	60°±5°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图

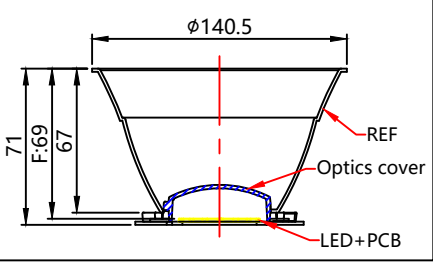

- 技术要求:
- 1.材质: T=1.0mm 1070AL。
 - 2.表面处理: 阳极标准亮光。
 - 3."*"标记为重点控制尺寸。
 - 4.未注公差按尺寸公差表。
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	SHEET 1 OF 1
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	

DIMENSION TOLERANCE TABLE(UNLESS OTHERWISE STATED)						
未注尺寸公差表						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
ANGULAR DIMENSIONAL TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
角度尺寸公差表 (单位: 度)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
产品图					单位	
PRODUCT DRAWING					UNIT	
					mm	

Nata [®]		版本
		VERSIONS
		V1.0
产品编码	91.05.1343.000	
PRODUCT CODE		
产品名称	5-1343-F	
PRODUCT NAME		
客户代号	NT	
CUSTOMER ID		
客户编号		
CUSTOMER CODE		