

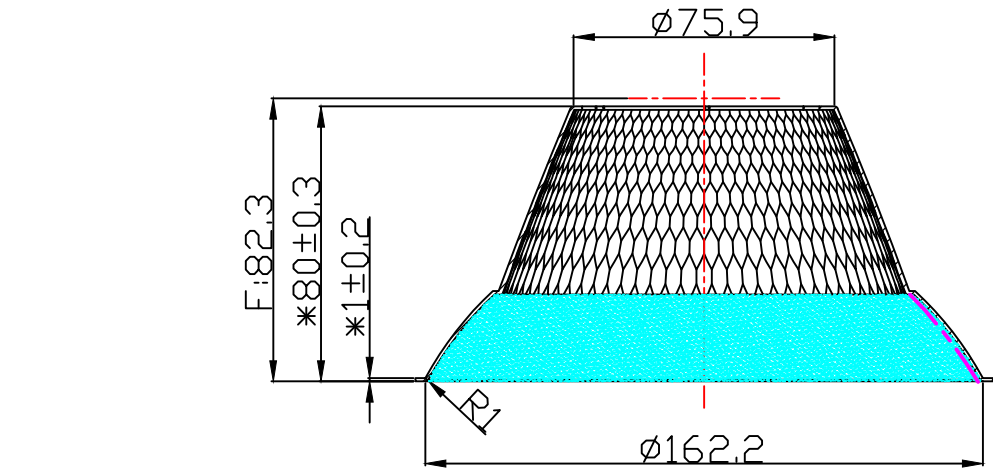


A-A

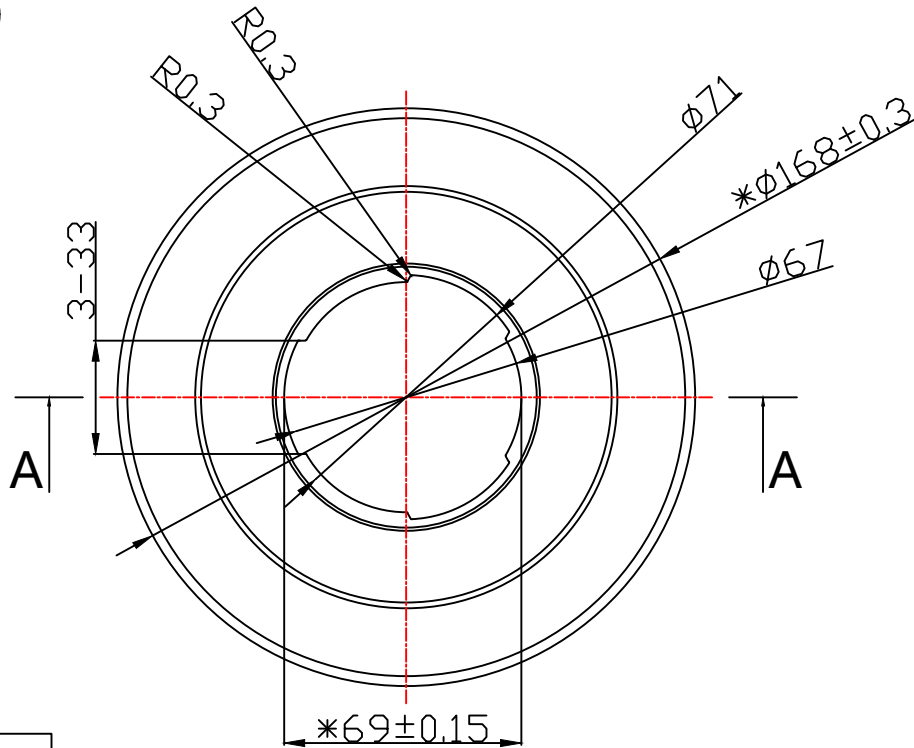

Light Source	BRIDGELUX 2835×96 $\phi 60$
LENS	92.70.553.00
Design Angle	$60^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图

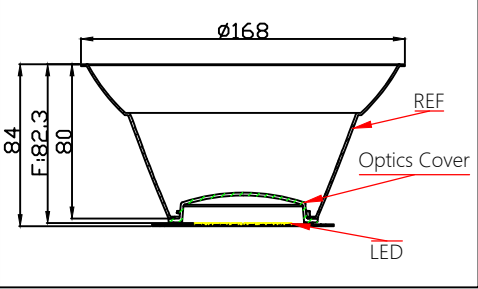

- 技术要求:
- 1.材质: T=1.0mm 1090AL.
 - 2.表面处理: 阳极亮光.
 - 3."**"标记为重点控制尺寸.
 - 4.未注公差按公差表.
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D.
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》.

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO. OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	SHEET 1 OF 1
		01-08-2026		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)					
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400
> 400-700					
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5
±2					
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)					
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360	
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°	
产品图					
PRODUCT DRAWING					
单位					
UNIT					
mm					

Nata [®]		版本
		VERSIONS
		V1.0
产品编码	91.06.0927.000	
PRODUCT CODE		
产品名称	6-0927-F	
PRODUCT NAME		
客户	NT	
CUSTOMER		
客户产品编号		
CUSTOMER		
PRODUCT CODE		