
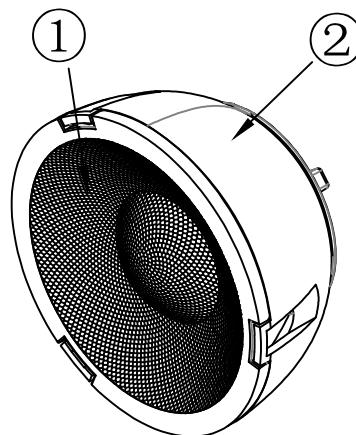
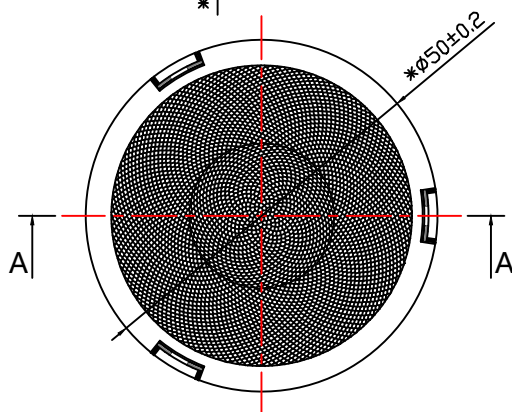
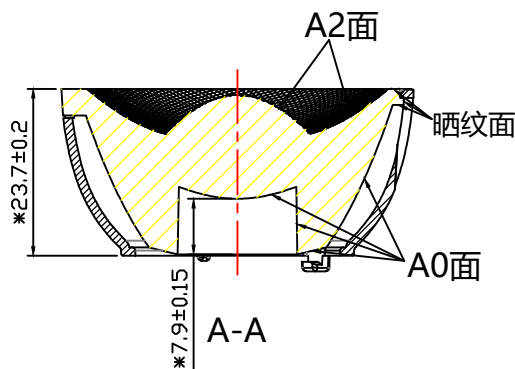
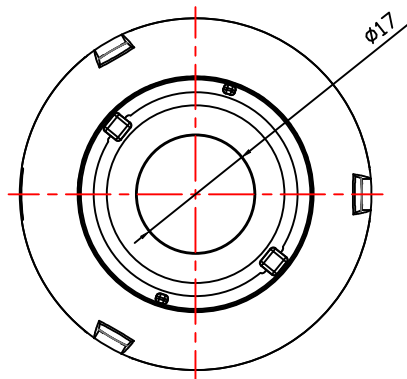


Light Source	LUMINUS CXM-6
PlasticHolder	92.70.427.00
Metal Adapter	
Design Angle	16°±2°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图



技术要求:

1. "*"标记为重点控制尺寸。
2. 未注公差按GB/T14486-2008-MT6。
3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
4. 产品外观标准:
①外壳参考《N-SOP-ED-24 塑胶类产品检验指导书》。
②透镜参考《WI-QA-02 透镜检验标准》。

PRODUCT BOM			
NO.	PRODUCT NAME	P/N:	QUANTITY
①	FD-D50透镜-16D		1
②	KA-D50透镜外壳 PC黑φ50H25.8		1

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	林工	制图 DRAWN BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICIAN		审核 CHECKED BY	视角 1/8 ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY		日期 DATE (DD-MM-YYYY)	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1
		03-01-2025		

产品图 PRODUCT DRAWING				单位 UNIT	mm
产品编码 PRODUCT CODE				91.61.0236.000	
产品名称 PRODUCT NAME				61-0236	
客户代号 CUSTOMER ID				NT	
客户编号 CUSTOMER CODE				FD-D50N-16D	

Nata®

版本
VERSIONS
V1.0_01