
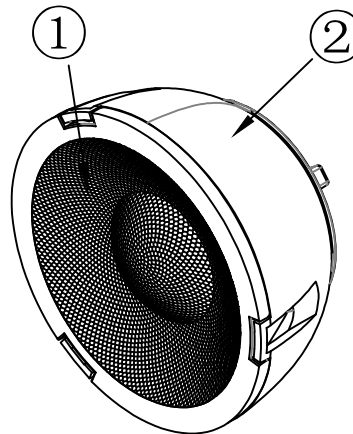
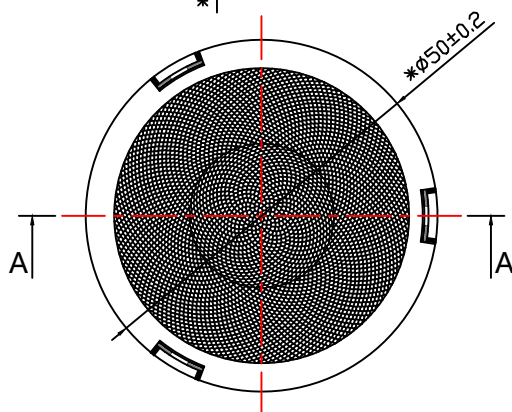
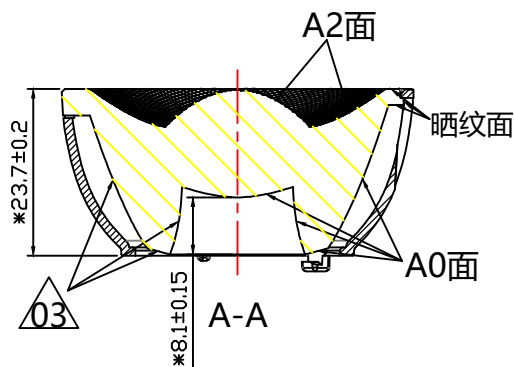
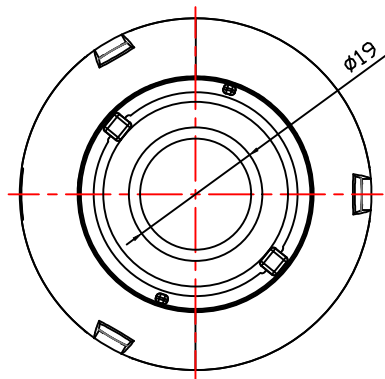


Light Source	LUMINUS CXM-6
PlasticHolder	92.70.427.00
Metal Adapter	
Design Angle	24°±3°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图



技术要求:

- 1.***标记为重点控制尺寸。
- 2.未注公差按GB/T14486-2008-MT6。
- 3.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
- 4.产品外观标准:
①外壳参考《N-SOP-ED-24 塑胶类产品检验指导书》。
②透镜参考《WI-QA-02 透镜检验标准》。

PRODUCT BOM				
NO.	PRODUCT NAME	P/N:	QUANTITY	MATERIAL/FINISH
①	FD-D50透镜-24D		1	PMMA/CLEAR
②	KA-D50透镜外壳 PC黑ø50H25.8		1	PC/BLACK

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	林工	制图 DRAWN BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICIAN		审核 CHECKED BY	视角 1/8 ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY		日期 DATE (DD-MM-YYYY)	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1
		03-01-2025		

				Nata [®]		版本 VERSIONS V1.0_01
				产品编码 PRODUCT CODE	91.61.0238.000	
				产品名称 PRODUCT NAME	61-0238	
				客户代号 CUSTOMER ID	NT	
				客户编号 CUSTOMER CODE	FD-D50N-24D	

产品图
PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm