

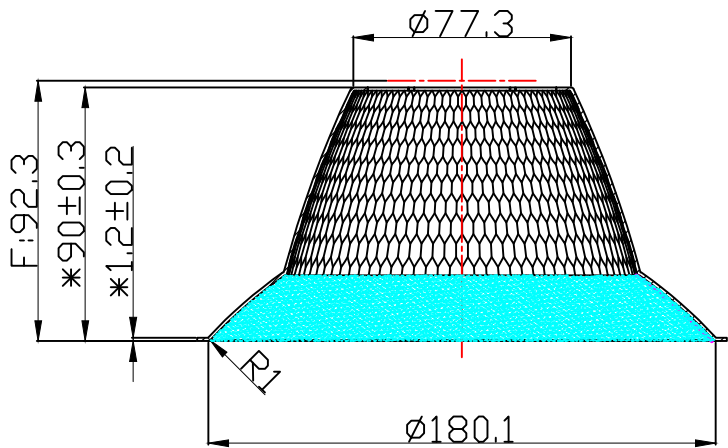


A-A

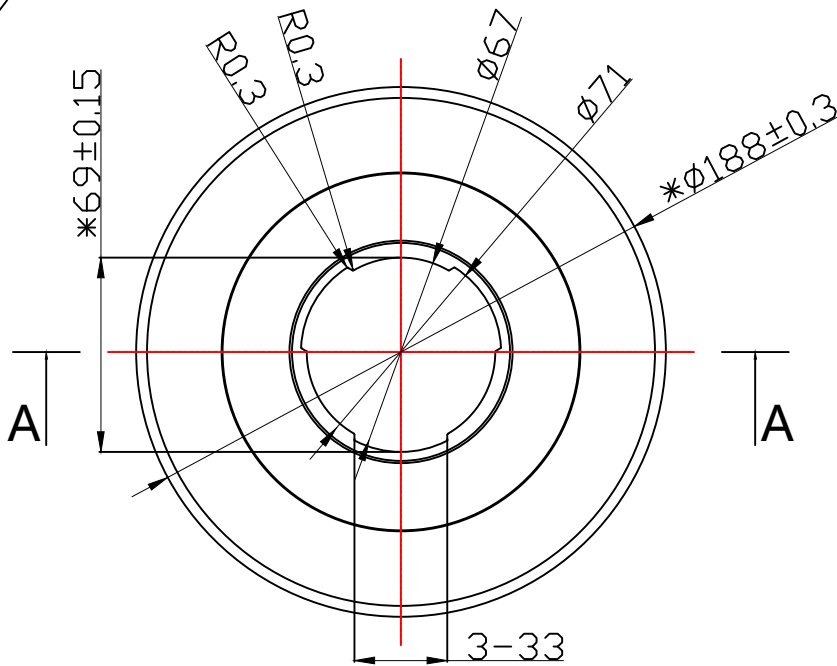

Light Source	BRIDGELUX 2835×96 Ø60
LENS	92.70.553.00
Design Angle	60°±5°
Measured Angle	
Efficiency	

光学装配示意图

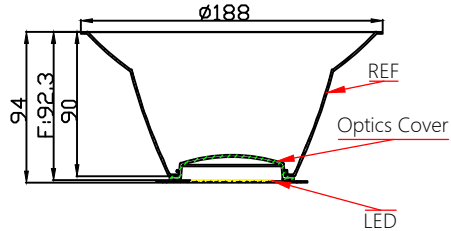

- 技术要求:
- 1.材质: T=1.0mm 1090AL.
 - 2.表面处理: 阳极亮光.
 - 3."**"标记为重点控制尺寸.
 - 4.未注公差按公差表.
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D.
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》.

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	SHEET 1 OF 1
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
产品图						单位
PRODUCT DRAWING						UNIT
						mm

Nata [®]		版本
		VERSIONS
		V1.0_01
产品编码	7-0916-F	
PRODUCT CODE		
产品名称	91.07.0916.000	
PRODUCT NAME		
客户	NT	
CUSTOMER		
客户产品编号		
CUSTOMER		
PRODUCT CODE		