



报价用图	√
开模用图	
生产用图	

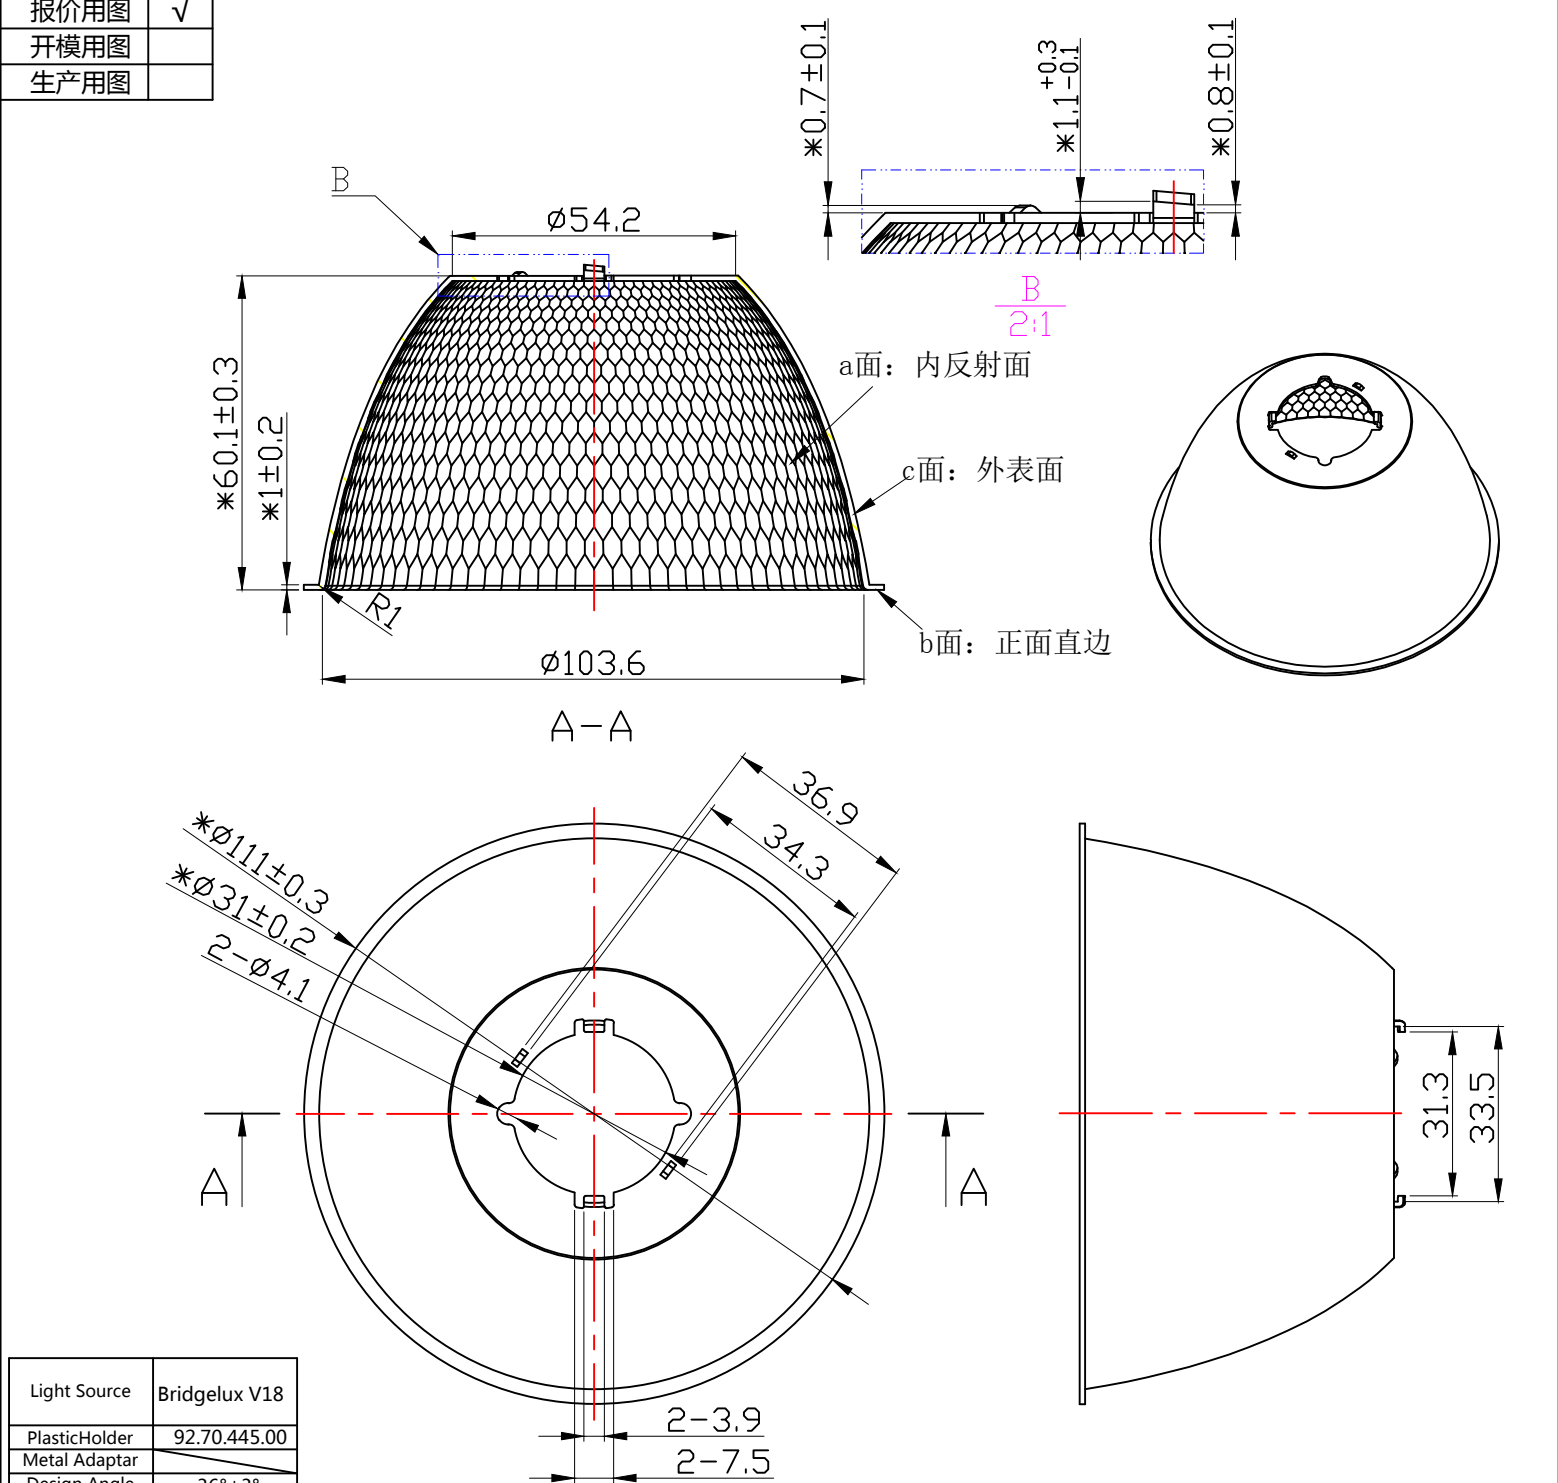

Light Source	Bridgelux V18
PlasticHolder	92.70.445.00
Metal Adaptor	
Design Angle	$36^\circ \pm 3^\circ$
Measured Angle	
Efficiency	

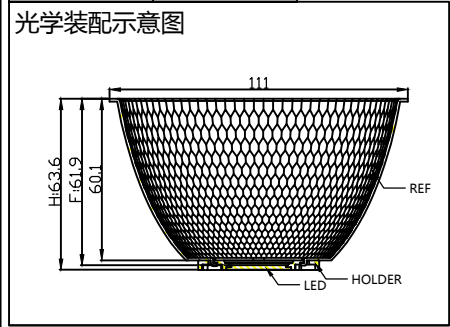

- 技术要求：
- 1.材质：T=1.0mm 1090 AL。
 - 2.表面处理：阳极亮光。
 - 3."**"标记为重点控制尺寸。
 - 4.未注公差按公差表。
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	SHEET 1 OF 1
		22-05-2025		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700	
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360			
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°			
产品图						单位	
PRODUCT DRAWING						UNIT	
						mm	

Nata [®]		版本
		VERSIONS
		K0
产品编码		
PRODUCT CODE		
产品名称	4-2758-A	
PRODUCT NAME		
客户代号	NT	
CUSTOMER ID		
客户编号	GS-D111- 36D-	
CUSTOMER CODE	底孔 $\phi 31$	