table for unmentioned tolerance in the drawing (unit: mm)			punch angle tolerance in the drawing (unit:degree)		
0-5	5-30	30-120	0-10	10-50	50-120
±0.15	±0.2	±0.5	±1°	±0.5°	±0.3°
120-250	250-400	400-700	120-250	250-360	360 above
±0.8	±1.5	±2	±0.2°	±0.166°	±0.083°

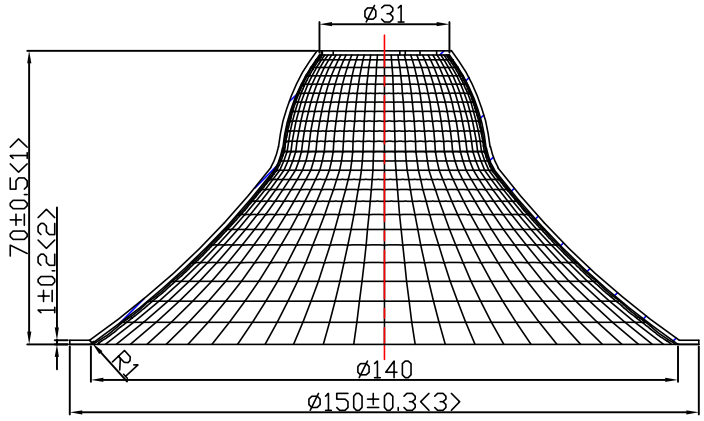

A-A



配020172卡扣

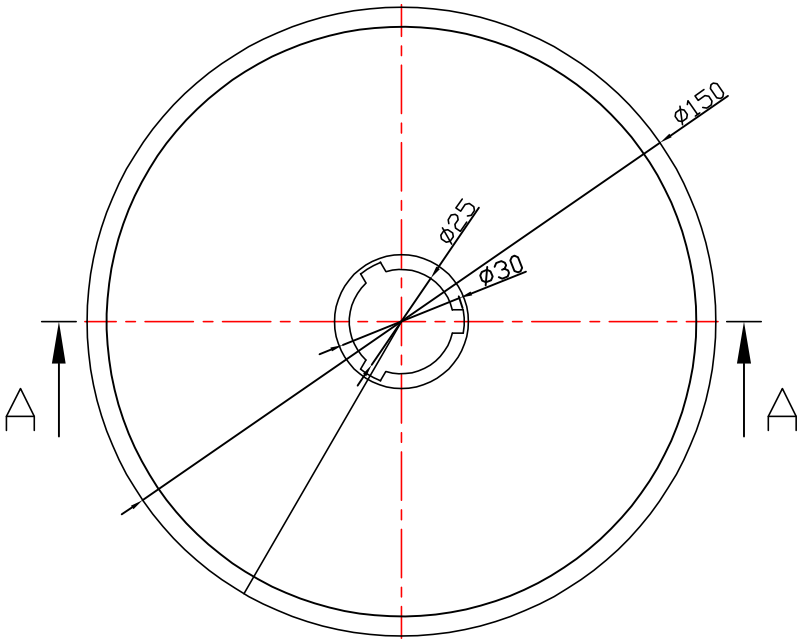

Light Source	PHILIPS SLM 1208 G6 L15
PlasticHolder	
Metal Adaptar	92.76.172.00
Design Angle	57° ±5°
Measured Angle	57.4°
Efficiency	

Material:T=1.0
1090AL

Nata®
NATA Lighting Co.,Ltd

Mark	Amended Times	Amended Content		Signature	Amended Date
Controll Version		A0	Design Version	K0	Client Version
Designer			Drawing by		Proportion 1:1
Technology			Auditor		View
Approval			Date	2018.07.11	Page Total_ Page_

Customer Item	
Customer Code	NT
Product Number	
Product Name	5-1014-A